

ПОДДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ 3,0 ММ

Термоусадочный шов



Подделка (один термоусадочный шов)



Оригинал (два термоусадочных шва)

- Подделка-один шов на полиэтиленовой пленке, оригинал-два шва.



Коробка (гофрокартон)

- Отличие в направлении гофры картона, в плотности картона. Оригинал (поперечное направление гофрокартона, подделка (продольное направление гофрокартона)

Цвет обмазки, маркировка



- Цвет обмазки оригинальных электродов имеют серый оттенок, подделка – коричневый. Маркировка у оригинала менее четкая, линии маркировка (букв и цифр) толще.


■ Этикетка на коробке



Подделка

Оригинал

■ Печать этикетки на подделке: шрифт более четкий, визуально отличается от оригинала.

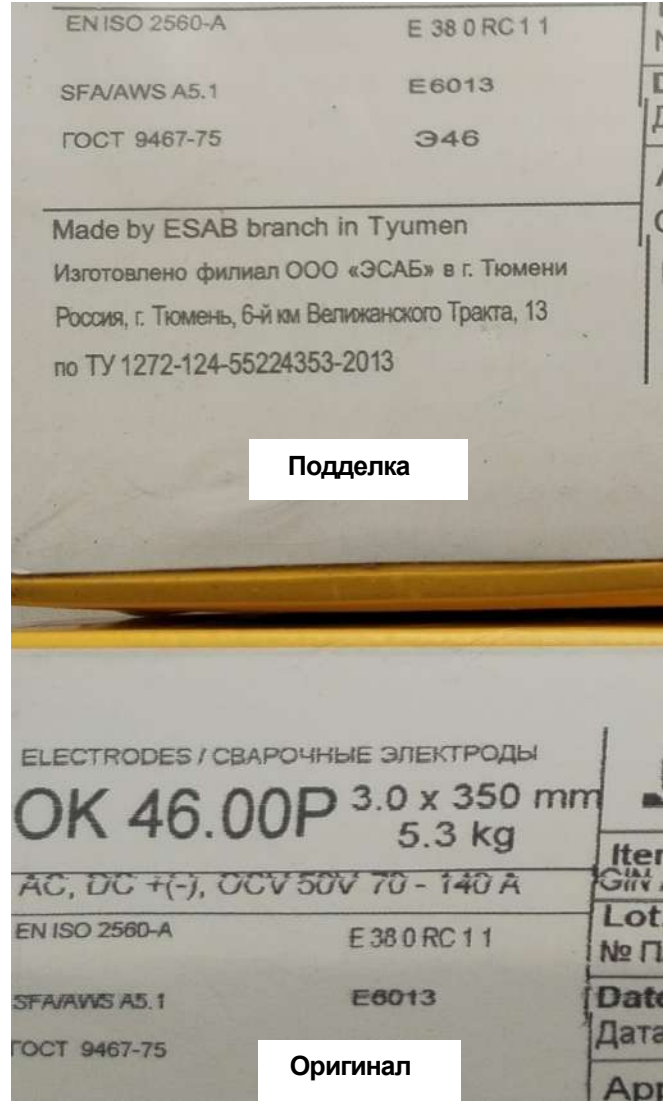


Подделка

Оригинал

Качество поверхности стержня, зачистка

- Отличие в качестве поверхности оголенного стержня, зачистка электрода подделки отличается от оригинала. На подделке присутствуют поперечные риски от подающих роликов с мелкими зубчиками

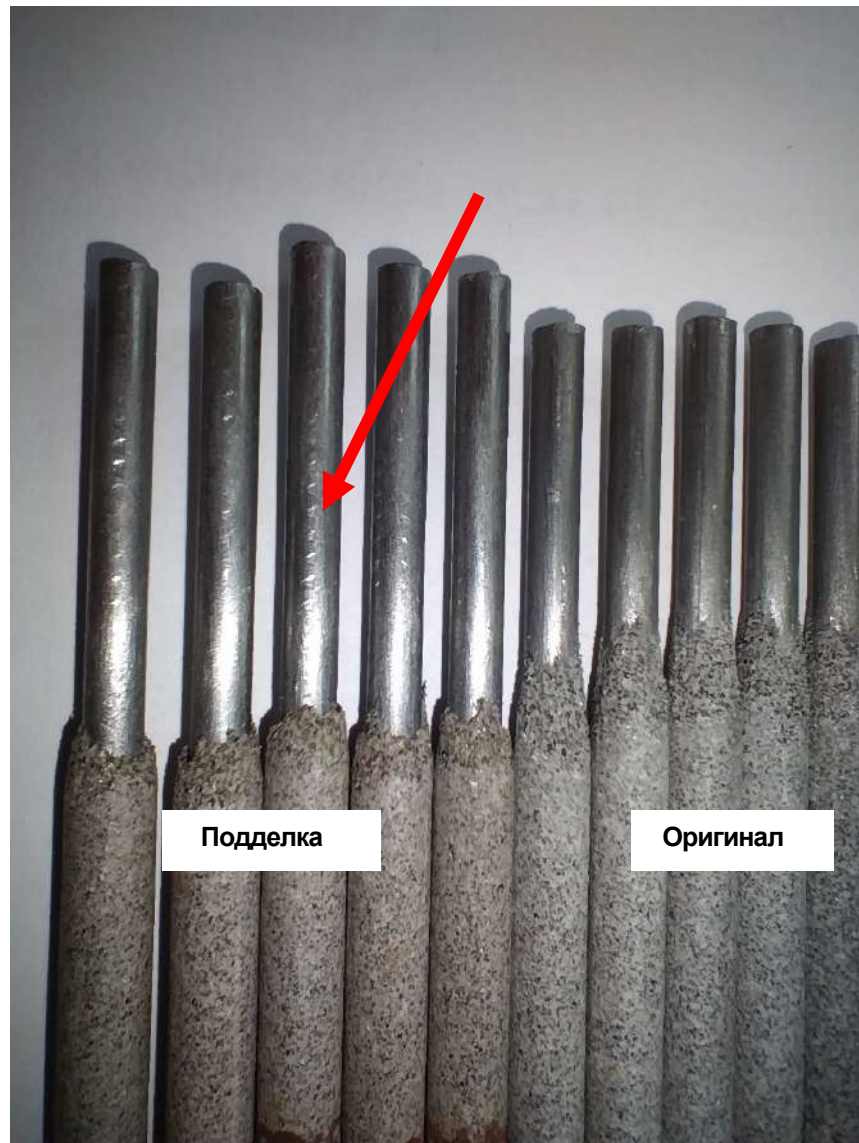

ПОДДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ 4,0 ММ



Оригинал (два термоусадочных шва)



Подделка (один термоусадочный шов)

Коробка (гофрокартон)



- Различие в направлении гофры картона, в сравнении с электродами диаметром 3,0 мм – нет. Направление гофры одинаковое. Различие в качестве (цвет) картона.

Цвет обмазки, маркировка



- Цвет обмазки оригинальных электродов имеют серый оттенок, подделка – коричневый. Маркировка у оригинала менее четкая, линии маркировка (букв и цифр) толще.



■ Этикетка на коробке



- Печать этикетки на подделке: шрифт более четкий, визуально отличается от оригинала.

Качество поверхности стержня, зачистка



- Отличие в качестве поверхности оголенного стержня, зачистка электрода подделки отличается от оригинала. На подделке присутствуют поперечные риски от подающих роликов с мелкими зубчиками

Технологические параметры электродов ОК 46.00 3,0 мм; 4,0мм.

Марка электрода	Типоразмер, мм	Оригинал	Подделка
ОК46.00Р			
Диаметр стержня, мм 3,0 (2,95–2,99) 4,0 (3,95–3,99)	3,0	2,98	3,02
	4,0	3,99	4,0
Диаметр сухого электрода, мм 3,0 (4,35–4,50) 4,0 (5,70–5,85)	3,0	4,41	4,53
	4,0	5,74	5,91

- Технологические параметры электродов подделки не соответствуют спецификации по диаметру стержней, диаметру сухого покрытия.